

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP05/000039

International filing date: 05 January 2005 (05.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: US
Number: 60/600,108
Filing date: 09 August 2004 (09.08.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 11 May 2005 (11.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

PA 1308428



THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office


April 18, 2005

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111.

APPLICATION NUMBER: 60/600,108

FILING DATE: August 09, 2004

By Authority of the
COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS

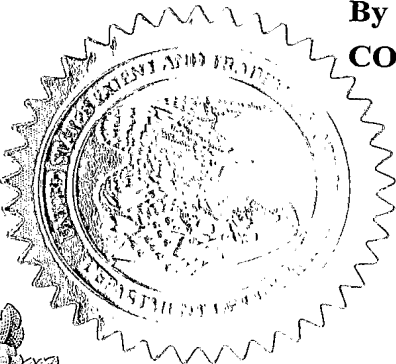


TRUDIE WALLACE
Certifying Officer

22763 U.S. PTO

number.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control

PTO/SB/16 (05-03)
Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0037
Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE**PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT COVER SHEET**
This is a request for filing a PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT under 37 CFR 1.53(c).

Express Mail Label No. EL 570 212 195 US

22763 U.S. PTO
60/600108

080904

INVENTOR(S)					
Given Name (first and middle [if any])	Family Name or Surname		Residence (City and either State or Foreign Country)		
Rainer	MUELLER		Rosengarten 21224, Germany		
<input checked="" type="checkbox"/> Additional inventors are being named on the <u>2nd</u> separately numbered sheets attached hereto					
TITLE OF THE INVENTION (500 characters max)					
Insulation Construction for the Inner Insulation of a Vehicle					
Direct all Correspondence to:					
CORRESPONDENCE ADDRESS					
<input checked="" type="checkbox"/> Customer Number	24126		Place Customer Number Bar Code Label here		
Type Customer Number here					
<input checked="" type="checkbox"/> Firm or Individual Name	Wesley W. Whitmyer, Jr.				
Address	ST.ONGE STEWARD JOHNSTON & REENS, LLC				
Address	986 Bedford Street				
City	Stamford	State	Connecticut	Zip	06905-5619
Country	United States	Telephone	203 324-6155	Fax	203 327-1096
ENCLOSED APPLICATION PARTS (check all that apply)					
<input checked="" type="checkbox"/> Specification Number of Pages	7	<input type="checkbox"/> CD(s), Number			
<input checked="" type="checkbox"/> Drawing(s) Number of Sheets	1	<input checked="" type="checkbox"/> Other (specify)	Claims/Abstract - 4 Sheets		
<input checked="" type="checkbox"/> Application Data Sheet. See 37 CFR 1.76					
METHOD OF PAYMENT OF FILING FEES FOR THIS PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT					
<input type="checkbox"/> Applicant claims small entity status. See 37CFR 1.27.				FILING FEE AMOUNT (\$)	
<input type="checkbox"/> A check or money order is enclosed to cover the filing fees.					
<input checked="" type="checkbox"/> The Director is hereby authorized to charge filing fees, or credit any overpayment to Deposit Account Number:				19-4516	
<input checked="" type="checkbox"/> Payment by credit card. Form PTO-2038 is attached.				\$160.00	
The invention was made by an agency of the United States Government or under a contract with an agency of the United States Government					
<input checked="" type="checkbox"/> No					
<input type="checkbox"/> Yes, the name of the U.S. Government agency and the Government contract number are _____					

Respectfully submitted,

[Page 1 of 2]

Date

8/9/2004

SIGNATURE

W.W. Whitmyer, Jr.

TYPED or PRINTED NAME

Wesley W. Whitmyer, Jr.

TELEPHONE

203 324-6155

REGISTRATION NO.

33,558

(if appropriate)

Docket Number:

04218-P0004A

USE ONLY FOR FILING A PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT

This collection of information is required by 37CFR 1.51. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the PTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 AND 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 8 hours to complete, including gathering, preparing, and submitted the completed application to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450.. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS, SEND TO: Mail Stop Provisional Application; Commissioner for Patents, P.O. Box 1450; Alexandria, VA 22313-1450

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2..

PROVISIONAL APPLICATION COVER SHEET
Additional Page

PTO/SB/16 (05-03)
Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0037
Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Docket Number		04218-P0004A
INVENTOR(S)/APPLICANT(S)		
Given Name (first and middle [if any])	Family or Surname	Residence (City and either State or Foreign Country)
Petra	TURANSKI	Susstedt 27305, Germany
Wilko	OESTEREICH	Bremen 28203, Germany
Thorsten	REINELT	Stohr-Varel 28816, Germany

Page 2 of 2

Express Mail No. EL 570 212 195 US

22763
U.S. PTO

PTO/SB/17 (05-03)

Approved for use through 04/30/2003. OMB 0651-0032
Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE TRANSMITTAL for FY 2004

Effective 01/01/2003. Patent fees are subject to annual revision

☐ Applicant claims small entity status, See 37 CFR 1.27

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$ 160.00

Complete if Known	
Application No.	- Pending
Filing Date	August 9, 2004
First Named Inventor	Rainer Mueller, et al.
Examiner Name	
Art Unit	
Attorney Docket Number	04218-P0004A WWW/DWA

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)		FEE CALCULATION (continued)																																																																																																																																																																																			
<input type="checkbox"/> Check <input checked="" type="checkbox"/> Credit Card <input type="checkbox"/> Money <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> None Deposit Account: Deposit Account Number: 19-4516 Deposit Account Name: St. Onge Steward Johnston & Reens LLC		3. ADDITIONAL FEES <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Large Entity</th> <th colspan="2">Small Entity</th> <th rowspan="2">Fee Description</th> <th rowspan="2">Fee Paid</th> </tr> <tr> <th>Fee Code</th> <th>Fee (\$)</th> <th>Fee Code</th> <th>Fee (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1051</td> <td>130</td> <td>2051</td> <td>65</td> <td>Surcharge - late filing for or oath</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1052</td> <td>50</td> <td>2052</td> <td>25</td> <td>Surcharge - late provisional filing or cover sheet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1053</td> <td>130</td> <td>1053</td> <td>130</td> <td>Non-English specification</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1812</td> <td>2,520</td> <td>1812</td> <td>2,520</td> <td>For filing a request for <i>ex parte</i> reexamination</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1804</td> <td>920*</td> <td>1804</td> <td>920*</td> <td>Requesting publication of SIR prior to Examiner action</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1805</td> <td>1,840*</td> <td>1805</td> <td>1,840*</td> <td>Requesting publication of SIR after Examiner action</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1251</td> <td>110</td> <td>2251</td> <td>55</td> <td>Extension for reply within first month</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1252</td> <td>40</td> <td>2252</td> <td>210</td> <td>Extension for reply within second month</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1253</td> <td>950</td> <td>2253</td> <td>475</td> <td>Extension for reply within third month</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1254</td> <td>1,450</td> <td>2254</td> <td>725</td> <td>Extension for reply within fourth month</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1255</td> <td>1,970</td> <td>2255</td> <td>985</td> <td>Extension for reply within fifth month</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1401</td> <td>330</td> <td>2401</td> <td>165</td> <td>Notice of Appeal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1402</td> <td>330</td> <td>2402</td> <td>165</td> <td>Filing brief in support of an appeal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1403</td> <td>290</td> <td>2403</td> <td>145</td> <td>Request for oral hearing</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1451</td> <td>1,510</td> <td>1451</td> <td>1,510</td> <td>Petition to institute a public use proceeding</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1452</td> <td>110</td> <td>2452</td> <td>55</td> <td>Petition to revive - unavoidable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1453</td> <td>1,330</td> <td>2453</td> <td>665</td> <td>Petition to revive - unintentional</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1501</td> <td>1,330</td> <td>2501</td> <td>665</td> <td>Utility issue fee (or reissue)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1502</td> <td>480</td> <td>2502</td> <td>240</td> <td>Design issue fee</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1503</td> <td>640</td> <td>2503</td> <td>320</td> <td>Plant issue fee</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1480</td> <td>130</td> <td>1480</td> <td>130</td> <td>Petitions to the Commissioner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1807</td> <td>50</td> <td>1807</td> <td>50</td> <td>Processing fee under 37 CFR 1.17(q)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1806</td> <td>180</td> <td>1806</td> <td>180</td> <td>Submission of Information Disclosure Stmt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8021</td> <td>40</td> <td>8021</td> <td>40</td> <td>Recording each patent assignment per property (times number of properties)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1809</td> <td>770</td> <td>2809</td> <td>385</td> <td>Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1810</td> <td>770</td> <td>2810</td> <td>385</td> <td>For each additional invention to be examined (37CFR 1.129(b))</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1801</td> <td>770</td> <td>2801</td> <td>385</td> <td>Request for Continued Examination (RCE)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1802</td> <td>900</td> <td>1802</td> <td>900</td> <td>Request for expedited examination of a design application</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Large Entity		Small Entity		Fee Description	Fee Paid	Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)	1051	130	2051	65	Surcharge - late filing for or oath		1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing or cover sheet		1053	130	1053	130	Non-English specification		1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for <i>ex parte</i> reexamination		1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action		1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action		1251	110	2251	55	Extension for reply within first month		1252	40	2252	210	Extension for reply within second month		1253	950	2253	475	Extension for reply within third month		1254	1,450	2254	725	Extension for reply within fourth month		1255	1,970	2255	985	Extension for reply within fifth month		1401	330	2401	165	Notice of Appeal		1402	330	2402	165	Filing brief in support of an appeal		1403	290	2403	145	Request for oral hearing		1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding		1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable		1453	1,330	2453	665	Petition to revive - unintentional		1501	1,330	2501	665	Utility issue fee (or reissue)		1502	480	2502	240	Design issue fee		1503	640	2503	320	Plant issue fee		1480	130	1480	130	Petitions to the Commissioner		1807	50	1807	50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)		1806	180	1806	180	Submission of Information Disclosure Stmt		8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)		1809	770	2809	385	Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))		1810	770	2810	385	For each additional invention to be examined (37CFR 1.129(b))		1801	770	2801	385	Request for Continued Examination (RCE)		1802	900	1802	900	Request for expedited examination of a design application	
Large Entity		Small Entity		Fee Description	Fee Paid																																																																																																																																																																																
Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)																																																																																																																																																																																		
1051	130	2051	65	Surcharge - late filing for or oath																																																																																																																																																																																	
1052	50	2052	25	Surcharge - late provisional filing or cover sheet																																																																																																																																																																																	
1053	130	1053	130	Non-English specification																																																																																																																																																																																	
1812	2,520	1812	2,520	For filing a request for <i>ex parte</i> reexamination																																																																																																																																																																																	
1804	920*	1804	920*	Requesting publication of SIR prior to Examiner action																																																																																																																																																																																	
1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action																																																																																																																																																																																	
1251	110	2251	55	Extension for reply within first month																																																																																																																																																																																	
1252	40	2252	210	Extension for reply within second month																																																																																																																																																																																	
1253	950	2253	475	Extension for reply within third month																																																																																																																																																																																	
1254	1,450	2254	725	Extension for reply within fourth month																																																																																																																																																																																	
1255	1,970	2255	985	Extension for reply within fifth month																																																																																																																																																																																	
1401	330	2401	165	Notice of Appeal																																																																																																																																																																																	
1402	330	2402	165	Filing brief in support of an appeal																																																																																																																																																																																	
1403	290	2403	145	Request for oral hearing																																																																																																																																																																																	
1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding																																																																																																																																																																																	
1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable																																																																																																																																																																																	
1453	1,330	2453	665	Petition to revive - unintentional																																																																																																																																																																																	
1501	1,330	2501	665	Utility issue fee (or reissue)																																																																																																																																																																																	
1502	480	2502	240	Design issue fee																																																																																																																																																																																	
1503	640	2503	320	Plant issue fee																																																																																																																																																																																	
1480	130	1480	130	Petitions to the Commissioner																																																																																																																																																																																	
1807	50	1807	50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)																																																																																																																																																																																	
1806	180	1806	180	Submission of Information Disclosure Stmt																																																																																																																																																																																	
8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)																																																																																																																																																																																	
1809	770	2809	385	Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))																																																																																																																																																																																	
1810	770	2810	385	For each additional invention to be examined (37CFR 1.129(b))																																																																																																																																																																																	
1801	770	2801	385	Request for Continued Examination (RCE)																																																																																																																																																																																	
1802	900	1802	900	Request for expedited examination of a design application																																																																																																																																																																																	
1. BASIC FILING FEE <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Large Entity</th> <th colspan="2">Small Entity</th> <th rowspan="2">Fee Description</th> <th rowspan="2">Fee Paid</th> </tr> <tr> <th>Fee Code</th> <th>Fee (\$)</th> <th>Fee Code</th> <th>Fee (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1101</td> <td>770</td> <td>2001</td> <td>385</td> <td>Utility filing fee</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1002</td> <td>340</td> <td>2202</td> <td>170</td> <td>Design filing fee</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1003</td> <td>530</td> <td>2003</td> <td>265</td> <td>Plant filing fee</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1004</td> <td>770</td> <td>2004</td> <td>385</td> <td>Reissue filing fee</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1005</td> <td>160</td> <td>2005</td> <td>80</td> <td>Provisional filing fee</td> <td>160.00</td> </tr> </tbody> </table>		Large Entity		Small Entity		Fee Description	Fee Paid	Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)	1101	770	2001	385	Utility filing fee		1002	340	2202	170	Design filing fee		1003	530	2003	265	Plant filing fee		1004	770	2004	385	Reissue filing fee		1005	160	2005	80	Provisional filing fee	160.00	SUBTOTAL (1) (\$ 160.00																																																																																																																																											
Large Entity		Small Entity		Fee Description	Fee Paid																																																																																																																																																																																
Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)																																																																																																																																																																																		
1101	770	2001	385	Utility filing fee																																																																																																																																																																																	
1002	340	2202	170	Design filing fee																																																																																																																																																																																	
1003	530	2003	265	Plant filing fee																																																																																																																																																																																	
1004	770	2004	385	Reissue filing fee																																																																																																																																																																																	
1005	160	2005	80	Provisional filing fee	160.00																																																																																																																																																																																
2. EXTRA CLAIMS FEES FOR UTILITY AND REISSUE <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Large Entity</th> <th colspan="2">Small Entity</th> <th rowspan="2">Fee Description</th> <th rowspan="2">Fee Paid</th> </tr> <tr> <th>Fee Code</th> <th>Fee (\$)</th> <th>Fee Code</th> <th>Fee (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1201</td> <td>18</td> <td>2202</td> <td>9</td> <td>Claims in excess of 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1201</td> <td>86</td> <td>2201</td> <td>43</td> <td>Independent claims in excess of 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1203</td> <td>290</td> <td>2203</td> <td>145</td> <td>Multiple dependent claims, if not paid</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1204</td> <td>86</td> <td>2204</td> <td>43</td> <td>**Reissue independent claims over original patent</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1205</td> <td>18</td> <td>2205</td> <td>9</td> <td>**Reissue claims in excess of 20 over original patent</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Large Entity		Small Entity		Fee Description	Fee Paid	Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)	1201	18	2202	9	Claims in excess of 20		1201	86	2201	43	Independent claims in excess of 3		1203	290	2203	145	Multiple dependent claims, if not paid		1204	86	2204	43	**Reissue independent claims over original patent		1205	18	2205	9	**Reissue claims in excess of 20 over original patent		SUBTOTAL (2) (\$ 0																																																																																																																																											
Large Entity		Small Entity		Fee Description	Fee Paid																																																																																																																																																																																
Fee Code	Fee (\$)	Fee Code	Fee (\$)																																																																																																																																																																																		
1201	18	2202	9	Claims in excess of 20																																																																																																																																																																																	
1201	86	2201	43	Independent claims in excess of 3																																																																																																																																																																																	
1203	290	2203	145	Multiple dependent claims, if not paid																																																																																																																																																																																	
1204	86	2204	43	**Reissue independent claims over original patent																																																																																																																																																																																	
1205	18	2205	9	**Reissue claims in excess of 20 over original patent																																																																																																																																																																																	
** or number previously paid, if greater; For Reissues, see above		*Reduced by Basic Filing Fee Paid																																																																																																																																																																																			
SUBTOTAL (3) (\$ 0		SUBTOTAL (3) (\$ 0																																																																																																																																																																																			

SUBMITTED BY St. Onge Steward Johnston & Reens LLC		Complete (if applicable)	
Name (Print/Type)	Wesley W. Whitmyer, Jr.	Registration No (Attorney/Agent)	33,558
Signature	<i>W W Whitmyer, Jr</i>	Telephone	203 324-6155
		Date	8/9/2004

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038
 This collection of information is required by 37CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering of information, preparing and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form and/or suggestions for reducing this burden should be sent to the Chief Information Officer, Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORM TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents; P.O. Box 1450; Alexandria, VA 22313-1450.
 If you need assistance in completing the form, call 8-800-PTO-9199 and select option 2.

Express Mail No. EL 570 212 195 US

Isolationsaufbau zur Innenisolierung eines Fahrzeuges

Die Erfindung bezieht sich auf einen Isolationsaufbau zur Innenisolierung eines Fahrzeuges. Der Isolationsaufbau wird beitragen, den Brandschutz für Innenraumbereiche eines Fahrzeuges vor einem (denkbaren) Feuerübergriﬀ von außerhalb der Fahrzeugumgebung zu gewährleisten, so dass eine Evakuierung der Passagiere aus dem Fahrzeug deutlich erleichtert wird.

Aus dem Flugzeugbau sind konventionelle Isolationssysteme bekannt, die aus einem Isolierpaket, das im wesentlichen mit einem Kern- bzw. Isoliermaterial aufgebaut ist, und einer Umhüllung bestehen. Das verwendete Kern- bzw. Isoliermaterial umfasst i. d. R. Produkte der Faserindustrie, von denen insbesondere Glasfaser-Materialien (Glaswolle) verwendet werden. Dieses Material wird weitestgehend den Anforderungen hinsichtlich thermischer und akustischer Isolierung genügen. Es wird keinesfalls den nicht auszuschließenden Situationen eines auftretenden Feuers genügen, dessen Flammen in dieser Situation auf das Isoliermaterial einwirken und es vollständig verbrennen. Um ein Montieren (Befestigen) der relativ amorphen Halbzeuge an der Fahrzeugstruktur umzusetzen, wird das (aus diesen Halbzeugen bestehenden) Isolierpaket mit einer Umhüllungsfolie umschlossen. An den Enden der Umhüllungsfolie werden Verstärkungen angebracht, um damit ein (dermaßen komplettiertes) Isolierpaket mit Hilfe von Befestigungselementen an den Strukturflächen eines Fahrzeuges zu befestigen. Im Flugzeugbau erfolgt die Befestigung derartiger Isolierpakete an den Spanten der Flugzeug-Rumpfstruktur, wobei Befestigungselemente eingesetzt werden, die zumeist aus Kunststoff(en), beispielsweise aus einem Polyamid, bestehen. Auf den Anwendungsfall von derartigen (konventionellen) Isoliersystemen im Flugzeugbau bezogen, lassen sich folgende Nachteile angeben. Die herkömmlichen Isoliersysteme, die aus Glaswolle und einfachen Kunststofffolien bestehen, haben (lediglich) eine Durchbrandzeit, die bei unter sechzig Sekunden liegt. Im angenommenen (und mit Sicherheit nicht gewünschten) Brandfall eines am Boden parkenden Flugzeuges, dem sogenannten „Post-Crash-Fire-Szenario“, kann brennendes Kerosin bewirken, dass die Aluminium-Zelle der Flugzeugstruktur und auch die Rumpfisolierung (Innenisolierung) des Flugzeuges durchbrennen wird. Entsprechende Durchbrandtests mit Flugzeugrumpfstrukturen haben bewiesen und die unangenehme(n) Tatsache(n) verdeutlicht, dass innerhalb von neunzig Sekunden sowohl die Aluminiumhaut des Flugzeuges als auch die Rumpfisolierung vollständig durchgebrannt ist, weshalb es in einer dermaßen real denkbaren Situation unaufhaltbar zum Flammenddurchschlag des Feuers in die Passagierkabine kommen wird. Eine nicht auszudenkende und dennoch höchst bedenkliche Situation für das Leben der begleitenden Passagiere und des Flugpersonals an Bord eines Flugzeuges, sofern der Beobachter von ihrer Anwesenheit ausgehen muss, denn eine Evakuierung der Unfallopfer und der (glücklicherweise) nicht verunfallten Personen wird man als sehr kritisch bewerten müssen. Weiterhin wird jener Beobachter nicht außer acht lassen können, dass die herkömmlichen Befestigungen der Isolierungen aus nicht metallischen Werkstoffen (Kunststoffen) bestehen, die dem Feuer im Katastrophenfall brandtechnisch nicht widerstehen werden.

- Diese verbrennenden Befestigungen werden ein vorzeitiges Herunterfallen der brennenden Isolierungen (Isolierpakete) kaum verhindern, wodurch im Innenraum der Passagierkabine (plötzlich) unkontrollierbare Stolperwege oder sonstige Brandgefährdungsstellen vorhanden sein werden, welche wahrscheinlich die geordnete Durchführung einer Evakuierung des brennenden Flugzeugs erschweren werden. Diese Aussage wird noch soweit ergänzt, dass es bekannt sein dürfte, dass die Passagier-Kabinen-Verkleidung(en) eines herkömmlichen Flugzeuges nicht dermaßen ausgelegt ist (sind), einem größeren Brandherd längere Zeit stand zu halten, da auch diese Flugzeugteile bei einem „Post-Crash-Fre-Szenario“ zu Boden fallen werden und die beabsichtigte Evakuierung gefährden werden.
- 10 Hinzukommend offenbart die WO 00/75012 A1 eine Rumpfisolierung für einen Flugzeugrumpf, die mit „feuerhemmend“ angegeben wird. Diese Druckschrift offenbart ein Isolierpaket, welches, ähnlich der vorbeschriebenen Anordnung für ein „Airbus“-Produkt, innerhalb einem räumlichen Bereich, der zwischen der Rumpffinnenverkleidung und der Rumpfaußenhaut liegt, als primäre Isolierung angeordnet ist. Dabei wird jenes Isolierpaket bereichsweise durch eine Folie aus feuerhemmendem
- 15 Material (engl. fire-blocking material) geschützt, wobei dieser feuerhemmend wirkende Folienbereich direkt (als Art Feuerschutzschild) der Außenhaut des Flugzeugrumpfes zugewandt ist. Ungeachtet dessen, dass mit diesem Vorschlag nur ein unzureichender Schutz des Isolierpaketes und auch des Rumpffinnenbereiches vor auftretendem Feuer gewährt werden kann, da während einer Feuerkatastrophe die Flammen des Feuers, die eben von außerhalb des Flugzeuges durch eine
- 20 beschädigte Außenhaut hindurchtreten und sich an der Innenisolierung nähren werden, also auch durch die (nur) feuerhemmend, aber nicht feuerbeständig ausgebildete Folie bei dauerhafter Feuerbeanspruchung treten werden, wird durch die beabsichtigte bereichsweise Anordnung einer nur feuerhemmenden Folie gegenüber dem Rumpffinnenbereich keine ausreichende brandschutztechnische Sicherheit bestätigt werden können.

25

5 Demzufolge liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen bekannten Isolieraufbau eines Fahrzeuges, der zur Innenisolierung eingesetzt wird, derart zu verbessern, dass mit ihm ein Feuerübergreif der von außerhalb der Fahrzeugumgebung einwirkenden Flammen eines Brandherdes bis in den Fahrzeuginnenraum ausgeschlossen wird, wobei durch beabsichtigte Modifizierungen an einem herkömmlichen Isolierpaket eine Erhöhung der brandschutztechnischen Sicherheit für abgetrennte und nahe einer Struktur-Außenhaut liegende Innenraumbereiche umgesetzt wird.

10 Diese Aufgabe wird durch die in den Ansprüchen 1 bis 3 angegebenen Maßnahmen gelöst. In den weiteren Ansprüchen werden zweckmäßige Ausgestaltungen und Weiterbildungen dieser Maßnahmen angegeben.

Die Erfindung ist in einem Ausführungsbeispiel anhand der beigefügten Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen

- Fig. 1 einen Isolationsaufbau zur Innenisolierung eines Verkehrsflugzeuges mit einer durchbrandsicheren Folienumhüllung des Isolierpaketes;
- 5 Fig. 2 einen folienumhüllten Isolationsaufbau zur Innenisolierung eines Verkehrsflugzeuges mit einer durchbrandsicheren Isolierung;
- Fig. 3 einen folienumhüllten Isolationsaufbau zur Innenisolierung eines Verkehrsflugzeuges mit einem aus zwei verschiedenartigen Isolierbereichen aufgebautem Isolierpaket;
- 10 Fig. 4 einen folienumhüllten Isolationsaufbau zur Innenisolierung eines Verkehrsflugzeuges mit einem aus drei Isolierbereichen bestehenden und aus zwei verschiedenartigen Isolierbereichen aufgebautem Isolierpaket;
- Fig. 5 einen folienumhüllten Isolationsaufbau zur Innenisolierung eines Verkehrsflugzeuges mit einer zwei Sperrschichten umfassenden durchbrandunsicheren Isolierung.
- 15 Es wird vorangestellt, dass der nachfolgend angegebene Isolieraufbau, der zur Innenisolierung eines (allgemein bezeichneten) Fahrzeuges und im besonderen eines Flugzeuges verwendet wird, ein Isolierpaket 3 und eine (allgemein angegebene) Folie umfasst, wobei das Isolierpaket 3 eine (allgemein angegebene) Isolierung berücksichtigt, die paketartig geformt ist. Das Isolierpaket wird üblicherweise von der Folie umhüllt sein, um (aus welchen weiteren Gründen auch immer)
- 20 gewissermaßen der Isolierung einen inneren Halt zu geben und eine Beibehaltung der gewünschten Paketform des Isolierpaketes 3 zu gewährleisten. Jener Isolieraufbau wird innerhalb eines Zwischenraumes, den beispielsweise eine Rumpffinnenverkleidung und eine Rumpf-Außenhaut eines Flugzeuges einschließen, angeordnet.
- 25 Um die vorangestellte Darstellung für einen Betrachter noch verständlich(er) zu machen, wird ergänzend erwähnt, dass im Festigkeitsverband des Flugzeugrumpfes letzterer neben den Stringern mit denen alle Außenhautfelder einer Flugzeugrumpfstruktur versteift sind, mehrere Spante aufweist, die senkrecht zur (nicht gezeigten) Flugzeuglängsachse (etwa) in jenem definierten Abstand angeordnet und am Stringer befestigt sind. Diesen Spanten kann am nicht befestigten Ende ein
- 30 (sogenannter) Spantenträger integriert sein, der parallel zur Flugzeuglängsachse fortgesetzt ist, wobei das (nicht befestigte freie) Ende des Spantenträgers beispielsweise senkrecht zur Flugzeuglängsachse abgewinkelt ist. Dabei wird jener Isolieraufbau, also das folienumhüllte Isolierpaket 3, an oder nahe der Rumpf-Außenhaut respektive einem Außenhaut-Abschnitt von definierter Länge (entlang einer Rumpflängsachse) an Stringern gelegen sein und an im Abstand (der definierten Länge) angeordneten
- 35 Spanten befestigt werden.

Mit der Darstellung nach der Fig. 1 wird auch vorangestellt, dass allein die Installation eines traditionell verwendeten Isolierpaketes 3, das vollständig von einer durchbrandsicheren Folie 11 umhüllt ist, ausreichen könnte, einen wirksamen Brandschutz gegen die Flammen eines Feuers zu erreichen.

Dabei berücksichtigt jener Isolieraufbau, der bekanntermaßen zur Rumpfisolierung alle Flugzeuge vom Typ: „Airbus“ verwendet wird, ein Isolierpaket 3, das (nur) eine (sogenannte) zweite Isolierung 1b berücksichtigt, die mit einem durchbrandunsicheren Isolierwerkstoff aufgebaut ist, wobei dieser Isolieraufbau bereits einen wirksamen Brandschutz gegen die Flammen eines Feuers, das auf den Isolieraufbau – und im besonderen auf den Außenbereich der Folienoberfläche – einwirken würde. Diese zweite Isolierung 1b des Isolierpaketes 3 wird als Feuerbarriere eingesetzt.

Um nun eine weitere Erhöhung (Steigerung) der brandschutztechnischen Sicherheit für abgetrennte und nahe einer Struktur-Außenhaut liegende Innenraumbereiche zu erreichen, werden weitere Modifikationen eines Isolierpaketes 3 vorgeschlagen, die man aus den Darstellungen der Figuren 2 bis 5 entnehmen wird.

Die Ausführung nach der Fig. 2 berücksichtigt ein Isolierpaket 3, das einheitlich (vollständig, gänzlich) mit einer ersten (durchbrandsicheren) Isolierung 1a, deren Isolierwerkstoff durchbrandsicher ausgebildet ist, Diese Isolierung 1a wird mit einem durchbrandsicheren Werkstoff angegeben, der abschließend der Erläuterung aller Ausführungen eines Isolierpaketes 3 näher angegeben wird. Mit dem Folienschutz des Isolierpaketes, die beide einen durchbrandsicheren Werkstoff berücksichtigen, wird (im Vergleich dem Isolationsaufbau nach der Fig. 1) prophylaktisch eine Steigerung der Brandsicherheit gegen von außerhalb des Flugzeugrumpfes (ungünstigenfalls) einwirkendes Feuer im Feuerkatastrophenfall umgesetzt werden, die allerdings kostenintensiver belastet.

Die Ausführungen nach den Figuren 3 und 4, die sich gewissermaßen sehr ähnlich sehen, gehen davon aus, dass das Isolierpaket 3 mit verschiedenartigen Isolierbereichen A, B, C aufgebaut ist, wobei eine Variation der Stärke des einzelnen ersten Isolierbereiches A, C durchaus (zu dem eingangs angegebenen Zweck) einer Verbesserung der Brandsicherheit des Isolierpaketes 3 beeinflussen wird. Gemäß dem Vorbild der Fig. 4 werden diese Isolierbereiche A, B, C entlang einer endlichen Reihe angeordnet, die in abwechselnder Reihenfolge, bspw. in der Reihenfolge: „erster Isolierbereich A – mittlerer Isolierbereich B – abschließender C“ nebeneinander gelegen sind. Jene Isolierbereiche A, C sind (bis zu einem die Reihe abschließenden Isolierbereich) mit einer ersten Isolierung 1a realisiert, deren Isolierwerkstoff durchbrandsicher ist. Ein zweiter Isolierbereich B, der entlang der Reihe nebengelegen den Isolierbereichen A, C mit durchbrandsicherem Isolierwerkstoff benachbart (zwischengeschichtet) angeordnet wird, ist mit einer zweiten Isolierung 1b ausgestattet, deren Isolierwerkstoff durchbrandunsicher (brandgefährdet, brennbar) ist. Der Aufbau des Isolierpaketes 3 wird dermaßen gestaltet, dass ein erster Isolierbereich A und ein die Reihe abschließender Isolierbereich mit dem Isolierwerkstoff der ersten Isolierung 1a, also mit einer durchbrandsicheren Isolierung, die als Feuerbarriere benutzt wird, realisiert ist.

In der Fig. 3 wird eine Sonderform des Isolieraufbaus nach der Fig. 4 dargestellt, die – im Vergleich der Darstellung nach der Fig. 4 – auf die nebengelegene Anordnung eines (die Reihe abschließenden dritten Isolierbereiches C verzichtet. Bei dieser Anordnung wird sich der erste Isolierbereich A mit dem

durchbrandsicheren Isolierwerkstoff der Außenhaut zuwenden, will man nach außerhalb des Flugzeuges einen wirksamen Brandschutz gegen die Flammen eines Feuers erreichen.

- 5 In der Fig. 4 wird eine beispielhafte Reihenfolge des vorgenannten Aufbaus dargestellt, also vorgesehen, dass einem zweiten Isolierbereich B, der mit dem durchbrandunsicheren Isolierwerkstoff der zweiten Isolierung 1b realisiert ist, jeweils ein erster und ein dritter Isolierbereich A, C, der mit dem durchbrandsicheren Isolierwerkstoff der ersten Isolierung 1a ausgestattet ist, nebengelegen ist.
- 10 Wie erwähnt – ist es allgemein beabsichtigt, das jeweils ein weiterer durchbrandunsicherer Isolierbereich, der dem Vorbild des zweiten Isolierbereiches B entspricht, immer nachfolgend dem dritten Isolierbereich C und jedem weiteren Isolierbereich, der dem Vorbild der ersten Isolierung 1a entspricht, bis zum Erreichen des abschließenden (durchbrandsicheren) Isolierbereiches am Ende der Reihe fortgesetzt wird.
- 15 Die Ausführung nach der Fig. 5 geht davon aus, dass das Isolierpaket 3 einheitlich mit einer zweiten Isolierung 1b [einer gleichartigen Isolierung], deren Isolierwerkstoff durchbrandunsicher (brandgefährdet, brennbar) ist, realisiert ist, der allerdings mehrere durchbrandsichere Sperrschichten 14, 14a, die als Feuerbarriere benutzt werden, integriert sind. Im Einzelfall kann es beabsichtigt sein,
- 20 dass nur eine durchbrandsichere Sperrschicht 14 oder 14a der zweiten Isolierung 1b als Feuerbarriere integriert ist. Dabei wird die einzelne Sperrschicht 14, 14a ohne Unterbrechung durch die zweite Isolierung 1b verlaufen, die bis an den umfänglichen Rand R (bis an den Umfang) der zweiten Isolierung 1b geführt ist. Dabei wird (nach dem Vorbild der Fig. 5) der vertikale Verlauf der einzelnen Sperrschicht 14a, 14b durch zwei Randflächen x, y der zweiten Isolierung 1b, die horizontal
- 25 angeordnet sind und sich vertikal gegenüberstehen, begrenzt. Insofern wird der Verlauf der einzelnen Sperrschicht 14a, 14b also bis nahe an jene Randflächen w, z erfolgen oder anderenfalls das betreffende Ende der einzelnen Sperrschicht 14a, 14b den beiden Randflächen w, z anliegen.
- 30 Der geschlossene (nicht unterbrochene) Verlauf der Sperrschichten 14a, 14b durch die zweite Isolierung 1b ist nach dem Vorbild der Fig. 5 gradlinig ausgeführt, wobei anderenfalls auch ein zick-zack-förmiger oder kurvenförmiger Verlauf (aus welchen Gründen auch immer) denkbar wäre. Sofern ein kurvenförmiger Verlauf der einzelnen Sperrschicht 14a, 14b beabsichtigt wird, könnte dieser Verlauf sinus- oder kosinusförmig gestaltet sein.
- 35 Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass weitere Ausgestaltungen des Isolieraufbaus nach der Fig. 5 die weitere Anordnung von parallel im Abstand angeordneten und gradlinig ausgeführten Sperrschichten 14a oder 14b berücksichtigen könnten. Auch wäre ein Isolieraufbau nach der Fig. 5, der nur eine einzige Sperrschicht 14a, 14b berücksichtigt, durchaus denkbar. Dabei wird die Stärke der Sperrschicht 14, 14a und deren differenzierte Anordnung innerhalb dem vorgestellten Aufbau (nach
- 40 der Fig. 5) von den gegebenen Umständen (Gewicht, Auswahl des (nachfolgend angegeben) Schichtenmaterials, geforderte Brandschutzsicherheit durch den Airliner ect.) abhängig sein.

Alle Ausführungen eines Schichtenaufbaus nach den Figuren 2 bis 5 besitzen folgende

5 Gemeinsamkeiten.

Die erste und die zweite Isolierung 1a, 1b oder die Isolierbereiche A, B, C (einschließlich weiterer angeordneter Isolierbereiche) oder die Sperrschichten 14a, 14b (einschließlich weiterer angeordneter Sperrschichten) sind mit einer annähernd parallel zur Außenhaut eines (allgemein bezeichneten) Fahrzeuges oder (im besonderen) parallel zur Rumpfaußenhaut eines Flugzeuges befindlichen Lage angeordnet. Eine annähernd parallele Lage gibt einen Hinweis auf das Vorhandensein von ähnlichen Lagen dieser Elemente zur Außenhaut. Danach kann es sein, dass die vertikale Lage der Isolierungen 1a, 1b oder der Isolierbereiche A, B, C (einschließlich weiterer angeordneter Isolierbereiche) oder der Sperrschichten 14a, 14b (einschließlich weiterer angeordneter Sperrschichten) an die Kontur (an die Umrisslinie) oder an die Krümmung der Außenhaut (Rumpfaußenhaut eines Flugzeuges) angepasst ist.

Die erwähnte Folie 11, die erste Isolierung 1a und die Sperrschichten 14a, 14b (einschließlich weiterer angeordneter Sperrschichten) sind mit einem Werkstoff von hoher Feuerfestigkeit realisiert, der ausreichend widerstandsfähig und / oder unempfindlich gegen auftretendes Feuer ausgebildet ist, weswegen eine Ausbreitung des Feuers, das in dieser Situation gegen einen Oberflächenbereich der Sperrschicht flammen wird, verhindert wird.

Dabei wird vorgesehen, dass die erste Isolierung 1a und / oder die Sperrschichten 14a, 14b (einschließlich weiterer angeordneter Sperrschichten) mit einem feuerfesten Fasermaterial realisiert sind. Das Fasermaterial ist mit Keramik-, Karbon- oder Silikatfasern realisiert ist.

Auch soll erwähnt werden, dass das Isolierpaket 3 vollständig von der durchbrandsicheren Folie 11 umhüllt ist, wodurch eine zusätzliche Erhöhung der Brandschutzsicherheit erreicht wird. Auch die Isolierungen 1a, 1b oder die Isolierbereiche A, B, C (einschließlich weiterer angeordneter Isolierbereiche) nach den Figuren 2 bis 4 sind vollständig von der Folie 11 umhüllt. Ebenso ist die zweite Isolierung 1b nach den Figuren 1 und 5 einschließlich der Sperrschichten 14a, 14b nach der Fig. 5 vollständig von der Folie 11 umhüllt. Im besonderen Fall nach der Fig. 1 wird diese Brandschutzsicherheit des Isolieraufbaus erst durch die Installation der Folie 11 umgesetzt.

Abschließend wird auf die Verwendung der ersten Isolierung 1a und der Sperrschichten 14a, 14b (einschließlich weiterer angeordneter Sperrschichten) hingewiesen, die als Feuerbarriere oder Feuerbarrikade eine Art Schutzschild gegen das von außerhalb des Fahrzeuges einwirkende und in Richtung des Fahrzeuginnenraums eindringende Feuer durch die (beschädigte oder durchgebrannte) Außenhaut im Feuerkatastrophenfall bieten wird.

Patentansprüche

- 5 1. Isolationsaufbau zur Innenisolierung eines Fahrzeuges, der ein Isolierpaket (3), das mit einer Isolierung realisiert ist, und eine Folie (11) umfasst, welcher innerhalb eines Zwischenraumes, den eine Innenverkleidung und eine Außenhaut des Fahrzeuges einschließen, angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Isolierpaket (3) einheitlich mit einer ersten (durchbrandsicheren) Isolierung (1a), deren Isolierwerkstoff durchbrandsicher ist, realisiert ist.
- 10 2. Isolationsaufbau zur Innenisolierung eines Fahrzeuges, der ein Isolierpaket (3), das mit einer Isolierung realisiert ist, und eine Folie (11) umfasst, welcher innerhalb eines Zwischenraumes, den eine Innenverkleidung und eine Außenhaut des Fahrzeuges einschließen, angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Isolierpaket (3) mit verschiedenartigen Isolierbereichen (A, B, C) aufgebaut ist, die mit einer ersten Isolierung (1a), deren Isolierwerkstoff durchbrandsicher ist, und einer zweiten Isolierung (1b), deren Isolierwerkstoff durchbrandunsicher ist, realisiert sind, wobei diese Isolierbereiche (A, B, C) entlang einer endlichen Reihe und nebeneinander gelegen bis zu einem abschließenden Isolierbereich angeordnet sind, deren Isolierwerkstoff in abwechselnder Reihenfolge getauscht ist.
- 15 3. Isolationsaufbau zur Innenisolierung eines Fahrzeuges, der ein Isolierpaket (3), das mit einer Isolierung realisiert ist, und eine Folie (11) umfasst, welcher innerhalb eines Zwischenraumes, den eine Innenverkleidung und eine Außenhaut des Fahrzeuges einschließen, angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Isolierpaket (3) einheitlich mit einer zweiten Isolierung (1b) [einer gleichartigen Isolierung], deren Isolierwerkstoff durchbrandunsicher ist, realisiert ist, der mehrere durchbrandsichere Sperrschichten (14, 14a) integriert sind.
- 20 4. Isolationsaufbau nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Isolierbereich (A) und ein die Reihe abschließender Isolierbereich mit dem Isolierwerkstoff der ersten Isolierung (1a) realisiert ist.
- 25 5. Isolationsaufbau nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass einem zweiten Isolierbereich (B), der mit dem durchbrandunsicheren Isolierwerkstoff der zweiten Isolierung (1b) realisiert ist, jeweils ein erster und ein dritter Isolierbereich (A, C), der mit dem durchbrandsicheren Isolierwerkstoff der ersten Isolierung (1b) ausgestattet ist, nebengelegen ist und nachfolgend dem dritten und jedem weiteren Isolierbereich (A, C), der mit dem durchbrandsicheren Isolierwerkstoff der ersten Isolierung (1b) ausgestattet ist, jeweils ein weiterer Isolierbereich (B), der mit dem durchbrandunsicheren Isolierwerkstoff der zweiten Isolierung (1b) ausgestattet ist, angeordnet ist.
- 30 6. Isolationsaufbau nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelne Sperrschicht (14, 14a) (nach der Fig. 5) ohne Unterbrechung durch die zweite Isolierung (1b) und bis an den umfänglichen Rand (R) der zweiten Isolierung (1b) geführt ist.
- 35 40

7. Isolationsaufbau nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der vertikale Verlauf der einzelnen Sperrschicht (14a, 14b) durch zwei vertikal gegenüberstehende und horizontal angeordnete Randflächen (x, y) der zweiten Isolierung (1b) begrenzt ist.
- 5 8. Isolationsaufbau nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelne Sperrschicht (14a, 14b) bis nahe an oder anliegend der beiden Randflächen (w, z) der zweiten Isolierung (1b), die horizontal gegenüberstehend und vertikal angeordnet sind, geführt ist.
- 10 9. Isolationsaufbau nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein geschlossener Verlauf der Sperrschichten (14a, 14b) durch die zweite Isolierung (1b), der gradlinig oder zick-zack-förmig oder kurvenförmig ausgeführt ist, realisiert ist.
- 15 10. Isolationsaufbau nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der kurvenförmige Verlauf der einzelnen Sperrschicht (14a, 14b) sinus- oder kosinusförmig gestaltet ist.
11. Isolationsaufbau nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die erste und die zweite Isolierung (1a, 1b) oder die Isolierbereiche (A, B, C) oder die Sperrschichten (14a, 14b) mit einer annähernd parallel zur Außenhaut befindlichen Lage angeordnet sind.
- 20 12. Isolationsaufbau nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die vertikale Lage der Isolierungen (1a, 1b) oder der Isolierbereiche (A, B, C) oder der Sperrschichten (14a, 14b) an die Kontur (Umrisslinie) oder an die Krümmung der Außenhaut angepasst ist.
- 25 13. Isolationsaufbau nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Folie (11), die erste Isolierung (1a) und die Sperrschichten (14a, 14b) mit einem Werkstoff von hoher Feuerfestigkeit realisiert sind, der ausreichend widerstandsfähig und / oder unempfindlich gegen auftretendes Feuer ausgebildet ist, weswegen eine Ausbreitung des Feuers, das in dieser Situation gegen einen Oberflächenbereich der Sperrschicht flammen wird, verhindert wird.
- 30 14. Isolationsaufbau nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Isolierung (1a) und / oder die Sperrschichten (14a, 14b) mit einem feuerfesten Fasermaterial realisiert ist.
15. Isolationsaufbau nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Fasermaterial mit Keramik-, Karbon- oder Silikatfasern realisiert ist.
- 35 16. Isolationsaufbau nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Isolierpaket (3) vollständig von der Folie (11) umhüllt ist.
- 40 17. Isolationsaufbau nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das die Isolierungen (1a, 1b) oder die Isolierbereiche (A, B, C) vollständig von der Folie (11) umhüllt sind.

18. Isolationsaufbau nach den Ansprüchen 3 und 17, dadurch gekennzeichnet, dass das die zweite Isolierung (1b) einschließlich der Sperrschichten (14a, 14b) vollständig von der Folie (11) umhüllt ist.
- 5 19. Isolationsaufbau nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Verwendung der ersten Isolierung (1a) und der Sperrschichten (14a, 14b) als eine Feuerbarriere berücksichtigt ist.

Zusammenfassung


Isolationsaufbau zur Innenisolierung eines Fahrzeuges

- 5 Die Erfindung bezieht sich auf einen Isolationsaufbau zur Innenisolierung eines Fahrzeuges. Der Isolationsaufbau wird beitragen, den Brandschutz für Innenraumbereiche eines Fahrzeuges vor einem (denkbaren) Feuerübergriß von außerhalb der Fahrzeugumgebung zu gewährleisten, so dass eine Evakuierung der Passagiere aus dem Fahrzeug deutlich erleichtert wird. Beabsichtigte Modifizierungen an einem herkömmlichen Isolierpaket werden eine Erhöhung der brandschutztechnischen Sicherheit
- 10 für abgetrennte und nahe einer Struktur-Außenhaut liegende Innenraumbereiche umsetzen.

- Der Isolieraufbau zur Innenisolierung eines Fahrzeuges umfasst ein Isolierpaket, das mit einer Isolierung realisiert ist, und eine Folie, welcher innerhalb eines Zwischenraumes, den eine Innenverkleidung und eine Außenhaut des Fahrzeuges einschließen, angeordnet ist. Das Isolierpaket
- 15 ist einheitlich mit einer ersten Isolierung realisiert, deren Isolierwerkstoff durchbrandsicher ist. Anderenfalls ist das Isolierpaket mit verschiedenartigen Isolierbereichen aufgebaut, die mit der ersten Isolierung und einer zweiten Isolierung, deren Isolierwerkstoff durchbrandunsicher ist, realisiert sind. Diese Isolierbereiche sind entlang einer endlichen Reihe und nebeneinander gelegen bis zu einem abschließenden Isolierbereich angeordnet, deren Isolierwerkstoff in abwechselnder Reihenfolge
- 20 getauscht ist. Ansonsten ist das Isolierpaket einheitlich mit einer zweiten Isolierung, deren Isolierwerkstoff durchbrandunsicher (brandgefährdet, brennbar) ist, realisiert, wobei der zweiten Isolierung mehrere durchbrandsichere Sperrschichten integriert sind.

Bezugszeichen

	1	
	1a	erste Isolierung, durchbrandsicher
5	1b	zweite Isolierung, durchbrandunsicher
	2	
	3	Isolierpaket
	4	
	5	
10	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
15	11	Folie
	14a	Sperrschicht, durchbrandsicher
	14b	Sperrschicht, durchbrandunsicher
20	w	Randfläche (der zweiten Isolierung 1b), vertikal angeordnet
	x	Randfläche (der zweiten Isolierung 1b), horizontal angeordnet
	y	Randfläche (der zweiten Isolierung 1b), horizontal angeordnet
	z	Randfläche (der zweiten Isolierung 1b), vertikal angeordnet
	A	erster Isolierbereich, durchbrandsicher
25	B	zweiter Isolierbereich, durchbrandunsicher
	C	dritter Isolierbereich, durchbrandsicher
	R	umfänglicher Rand (der zweiten Isolierung 1b)

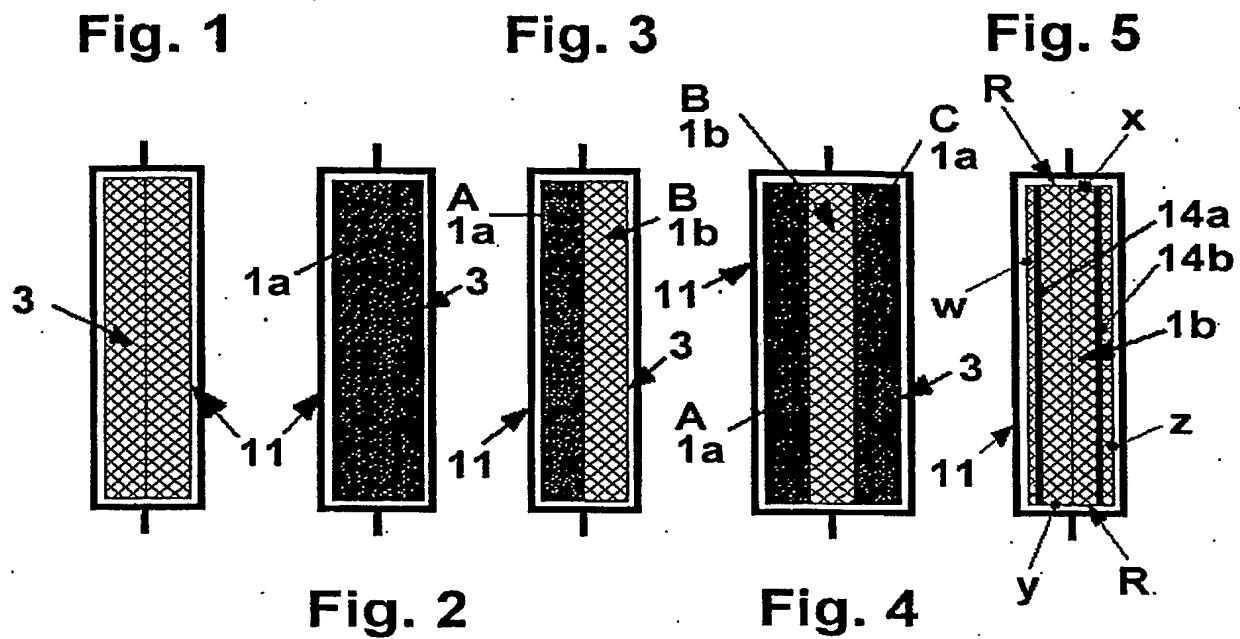

BEST AVAILABLE COPY

DATA SHEET

OUR FILE: A 7565 / KK

KIND OF PROTECTION: Provisional Application

COUNTRY: U. S. A.

ASSIGNEE: Airbus Deutschland GmbH
Kreetslag 10
21129 Hamburg
Germany

INVENTORS: Rainer MUELLER
Emsener Str. 16a
21224 Rosengarten
Germany
(German citizenship)

Petra TURANSKI
Kerchfeld 15
27305 Susstedt
Germany
(German citizenship)

Wilko OESTEREICH
Rreschkow Str. 13
28203 Bremen
Germany
(German citizenship)

Thorsten REINELT
Tempelweg 4
28816 Stohr-Varel
Germany
(German citizenship)

TITLE: Isolationsaufbau zur Innenisolierung eines Fahrzeuges

Insulation construction for the inner insulation of a vehicle

PRIOR APPLICATION:

FILING DATE: 05.01.2004

APPLICATION NO: 10 2004 001 081.1

COUNTRY: Germany

BEST AVAILABLE COPY